Volets

Comment remplir le bon de commande ?

Il est composé de 3 à 5 feuillets selon le modèle de volet et le type de bassin.

Feuille 1 : Références / Données générales de la piscine

⚠ Nous vous demandons de rappeler en entête le numéro de devis correspondant ou le numéro de commande si celle-ci existe déjà.

Feuille 2 : Modèle et options du volet / Données techniques du bassin

Feuille 3 : Tablier (Lames / Dispositifs de sécurité / Protections tablier)

Feuille 4 : Escaliers. Cette page est à remplir lorsque le volet comprend un escalier.

Vous devez impérativement nous donner :

- votre choix sur le type de finition de l'escalier (équerre ou forme),
- les informations techniques sur les angles (vif / rayon / pan coupé),
- le type d'escalier (droit/ trapèze / roman / forme libre).

WING System®. Cette page est à remplir lorsque votre volet comprend une surface latérale (escalier, plage, pataugeoire).

Pour commander :	Remplir les feuillets :
MANU - OPEN Néo - OPEN Classic - Open AERO - OPEN Solar	1 - 2a - 3a - 4a ou 4b si escaliers
OPEN SURF System	1 - 2b - 3a - 4a ou 4b si escaliers
BANC Classic - BANC Solar - BANC SURF System	1 - 2c - 3a - 4a ou 4b si escaliers
OPEN D.sign - Banc D.sign	1 -2d -3a - 4a ou 4b si escalier
IMM'Ax	1 - 2e - 2g - 3a - 4a ou 4b si escaliers
IMM'Box	1 - 2f - 2g - 3a - 4a ou 4b si escaliers
DIVER	1 - 2h et 2i - 3a - 4a si escaliers
Tablier seul	1 - 3b - 4a ou 4b si escaliers

Prenez les bonnes mesures

- Ne vous fiez pas aux indications du plan théorique de la piscine.
- Mesurez le bassin avec sa charge d'eau.
- Conformément à la norme NF P 90-308, prenez effectivement les mesures de la largeur du bassin chaque mètre.
- Prenez les mesures issues des angles arrondis ou avec pan coupé dans le prolongement des longueurs en simulant un angle droit.

Les unités de mesure

- Pour le bassin et l'escalier : le mètre à deux décimales près (00,00 m).
- Pour les autres cotes : le centimètre à une décimale près (00,0 cm).

La méthode de mesure

Les dimensions sont toujours mesurées au fil d'eau, excepté pour la poutrelle et la cloison de séparation.

Les cloisons de séparation

Elles sont obligatoirement sur une paroi verticale.

Cotes de l'escalier : roman ou forme libre

Un escalier est dit roman lorsque son rayon est constant. En cas de doute, renseignez les données concernant l'escalier de forme libre, la triangulation nous permettra de réaliser toutes les formes.

Pour la prise de cotes d'un escalier de forme libre, partagez le pourtour de l'escalier en 8 parts approximativement égales, puis relevez les cotes à partir des angles C et K jusqu'aux différents points.

Au besoin, accompagnez cette fiche de fabrication d'un gabarit respectant la forme au niveau du fil d'eau. Précisez sur le gabarit la face qui repose sur l'eau (dessous) et la face extérieure (dessus).

Logistique

Notre prestation logistique comprend l'acheminement des volets par des moyens traditionnels : semi-remorque ou porteur. En cas d'impossibilité d'accès à l'adresse de livraison par ces moyens, nous approcherons au plus près le volet, charge à notre client de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la livraison par des moyens adaptés (utilitaire, plateau...).

À noter


⚠ Ce picto attirera votre attention.

ATTENTION

Nous ne prendrons pas en charge une commande non accompagnée d'une fiche de commande.


Malgré toute notre attention et notre expertise, notre contrôle ne peut se substituer à votre connaissance des caractéristiques du bassin à couvrir et votre professionnalisme. En cas de doute, même minime, n'hésitez-pas à nous solliciter avant notre mise en fabrication.

La définition des angles

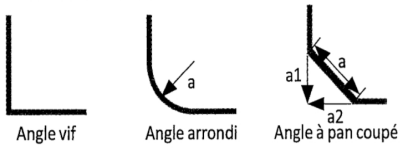


la cote 1 est sur la largeur du bassin
la cote 2 est sur la longueur du bassin

La mesure à partir d'angles arrondis

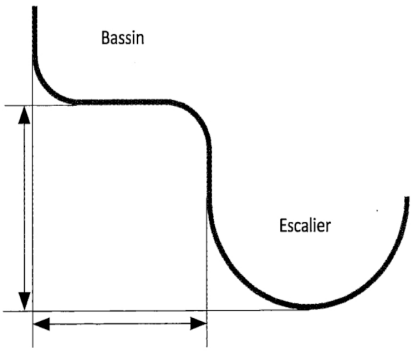

Les cotes du caillebotis

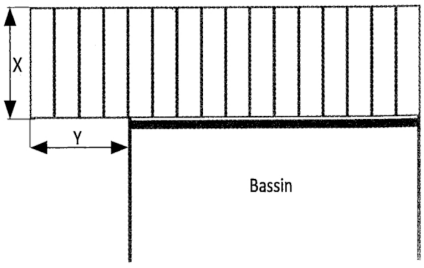

La découpe

