Devis ☐ Bon de commande ☐ 2026

ABRIBLUE

VOLETS

Feuille 1/4
Expéditeur : Réf. client :

Vos références

☐ Cette commande a fait l'objet d'un devis, merci de rappeler le numéro :

☐ Cette fiche de commande concerne une commande existante (renseignements complémentaires), merci de rappeler le numéro de dossier Abriblue : Dossier n°

Informations client

32, av. du Lauragais - 31450 POMPERTUZAT - FRANCE
Tél. +33 (0)5 61 27 71 75
E-mail : scom@fmp-fr.eu

Notre référence commande :

Informations installateur si différent

Nom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Pays : E-mail :
Téléphone :
Réf. commande :

Délai demandé de Livraison (sous réserve de faisabilité) : / / 20

Livraison par A.S. Pool

Nom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Pays :
Téléphone :
Contact pour prise de rendez-vous de livraison :
Nom : Tél. :
Informations à communiquer au chauffeur pour la livraison :

Prestation logistique

☐ **Je souhaite qu'A.S. Pool organise la logistique**
Accès : ○ Semi-remorque (par défaut) ☐ Porteur - Si impossible en semi-remorque (Prévoir plus-value pour porteur)
Option de déchargement : ☐ Oui ☐ Non

☐ **Enlèvement client sur plate-forme**
Département : ☐ 10 ○ 31 ☐ 33 ☐ 42 ☐ 67 ☐ 84 ☐ 85
En cas d'enlèvement par vos soins, pour éviter toute confusion, ne donner aucun renseignement sur l'adresse de livraison.

☐ **Emballage carton**

Les données générales de la piscine

Informations client

☐ Coque - Fabricant : Référence de la coque :
☐ Maçonnerie ☐ Panneaux - Fabricant : ☐ Autre :

Catégorie du bassin

Destination de l'équipement :
☐ Bassin neuf en construction
☐ Bassin existant..... ▸ ☐ Équipement nouveau ☐ Équipement en remplacement d'un autre

Forme générale

☐ **Bassin rectangulaire** Avec escalier : ☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze ☐ Forme libre
Avec WING System® : ☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze ☐ Forme libre
Avec découpe : ☐ Bloc filtrant ☐ Échelle

☐ **Bassin à débordement -** Nous vous invitons à dessiner un plan précisant les zones et dimensions du débordement.

☐ **Autre -** Nous vous invitons à dessiner un plan.
Rq : Pour les piscines en L, contacter notre service commercial, qui vous adressera une fiche de commande spécifique.

Bon pour commande

Signature

Bon pour commande à : ..... le : .....

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente et de garantie

Nom : ..... **Adresser à : scom@fmp-fr.eu**

Cadre réservé à Abriblue Date de réception : Date de saisie :
Référence du dossier : ..... / Référence de la commande : .....


DIVER
Volet immergé

Feuille **2h**
Expéditeur : Réf. client :


À Noter

Remarque : le DIVER est un produit d'exception. Les possibilités d'installation sont multiples. Nous vous recommandons de contacter nos services techniques le plus en amont possible de votre projet, afin de vérifier la faisabilité et prévoir les réservations suffisantes dans le bassin pour recevoir le DIVER. Nous vous aiderons dans les choix techniques produits et dans les définitions de géométrie de bassin (largeur de fosse, type de motorisation en fonction de la configuration bassin, encombrement pièces, etc.).

Type 1



Type 2

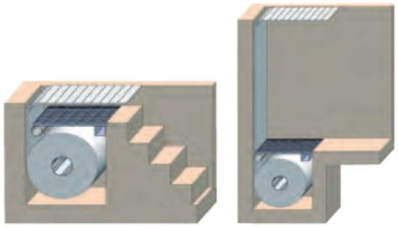


Type 3



Modèles et options

Le DIVER est équipé en standard du pilotage et du réglage des fins de course par smartphone.

Vous avez encore la possibilité de commander une version historique sans le réglage des fins de course par smartphone. Cochez ici. ☐

		Informations générales (Seules les cases non grisées peuvent être sélectionnées)					
		Motorisation [1]	Profondeur de la fosse[3]	Profondeur du couvre-volet horizontal	Couvre-volet horizontal (configuration)	Couvre-volet horizontal (matériau)	Couvre-volet vertical (matériau)
Choix du modèle	☐ Type 1	☐ Axial ☐ En coffre sec[2]				☐ PVC blanc ☐ PVC sable ☐ PVC gris clair ☐ PVC gris galet ☐ Bois IPE ☐ Plaque à drapper ☐ Plaque inox à carreler ☐ Plaque Non'Co à carreler ☐ Grés Cérame beige ☐ Grés Cérame anthracite ☐ Grés Cérame gris clair	☐ PVC blanc ☐ PVC sable ☐ PVC gris clair ☐ PVC gris galet
	☐ Type 2	Axial ☐ En coffre sec[2]			☐ Caillebotis accoté ☐ Caillebotis couvrant (Renseignez les données sur le plan correspondant ci-contre)		
	☐ Type 3 (Renseignez les données sur le plan correspondant ci-contre)	☐ Axial ☐ En coffre sec[2]					☐ PVC blanc ☐ PVC sable ☐ PVC gris clair ☐ PVC gris galet

(1) Voir p. 120 à 129 pour domaine d'application des motorisations. Attention, le choix de la motorisation sera définitif après validation par notre service technique. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux dès l'étude du projet pour définir au mieux le produit adapté à votre bassin. (2) Renseigner les données dans le pavé "Motorisation en coffre sec" ci-dessous. (3) Pour détermination du type et puissance de motorisation.

Choix des options

Caméra de visualisation bassin	Commutateur à clé filaire déporté	Boîtier de commande sans fil radio avec support et antenne	Flowbox	SANS poutre arrière [2] carrée	Motorisation axiale	Pool terre
☐	☐	☐	☐	☐	☐ Pré-scellement support double poutre ☐ Traversée de paroi pour passage de câble ☐ Cache câble pour remontée sur paroi	☐ ø 50 mm ☐ ø 63 mm

(1) Si une option de commande est choisie, la commande par smartphone ne sera pas livrée. Nous vous conseillons d'installer une antenne déportée (2) Possibilité de supprimer la poutre arrière (moins-value) pour Diver type 2 dans le cas de caillebotis recouvrant ne dépassant pas 80 cm.

Motorisation en coffre sec

Informations générales

Épaisseur du mur entre bassin et coffre sec	Regard moteur (même matériau que l'allée caillebotis)
cm	Standard (81 x 81 cm) ☐ Spécifique : X = cm / Y = cm

Choix des options


Traversée de paroi	Pré-scellement support double poutre	Pré-scellement palier
☐ 100 mm ☐ 220 mm	☐	☐

DIVER


Volet immergé

Feuille **2i**
Expéditeur : Réf. client :


Type 2
Caillebotis accoté

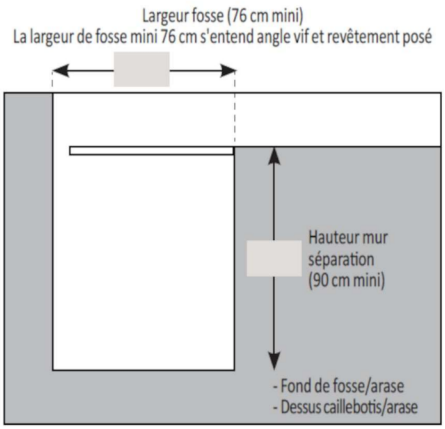

Type 2
Caillebotis couvrant

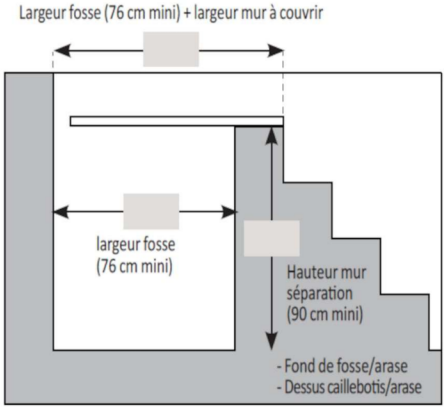

Type 3

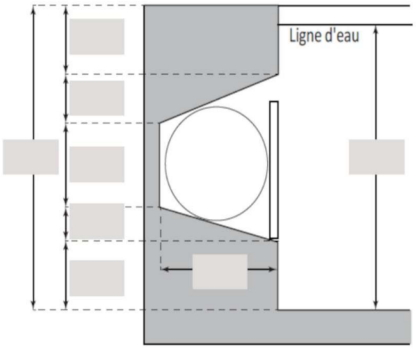

Les données techniques du bassin

Fosse



Largeurs du bassin dans la fosse (en m)
(si non précisées, par défaut nous considérerons que la cote est égale à AM et constante sur toute la hauteur) :

⚠ Largeur à l'arase : Largeur au fil d'eau :

Largeur à moins 1 m : Largeur au niveau positionnement axe motorisé :

Largeur coté enrouleur Diver


○ présence de skimmer, épaisseur cm ☐ présence buse de refoulement, épaisseur cm

○ présence spot, épaisseur cm ☐ présence autre élément créant sur-épaisseur de cm

toute sur-épaisseur sur la paroi coté enrouleur Diver peut perturber/empêcher le bon enroulement/déroulement du volet.

Dimensions bassin

! Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé

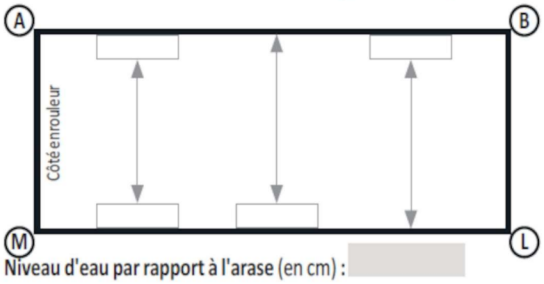

Niveau d'eau par rapport à l'arase (en cm) :

La largeur du bassin doit être mesurée tous les mètres à partir de MA (en m) :			
à 1 m de MA :		à 8 m de MA :	
à 2 m de MA :		à 9 m de MA :	
à 3 m de MA :		à 10 m de MA :	
à 4 m de MA :		à 11 m de MA :	
à 5 m de MA :		à 12 m de MA :	
à 6 m de MA :		à 13 m de MA :	
à 7 m de MA :		à 14 m de MA :	

Ne pas nous donner les largeurs de lames finies puisque nous définirons nous-même les cotes en fonction de vos données sur le bassin, le type de volet et celui des lames.

Les skimmers :
En présence de skimmer(s) sur la ou les longueur(s), le(s) positionner sur le schéma ci-contre au moyen de la lettre «S» et indiquer directement sur ce même schéma pour chaque skimmer la cote de largeur du bassin à son ou à leurs niveau(x).
Attention : sans indication de votre part, nous considérerons qu'il n'y a pas de skimmer(s) sur la ou les longueur(s).

Les côtés du bassin (en m)				Les diagonales (en m)	
AB :		LM :		AL :	
BL :		MA :		MB :	

⚠ Les angles du bassin :

	Angle vif	Arrondi (en cm)	Pan coupé (en cm)			
			Angle à 45°	Angle différent de 45°		
A	○	○ a :	○ a :	○ a :	a1 :	a2 :
B	○	○ b :	○ b :	○ b :	b1 :	b2 :
L	○	○ l :	○ l :	○ l :	l1 :	l2 :
M	○	○ m :	○ m :	○ m :	m1 :	m2 :

Finition des découpes :
○ Équerre ○ En forme*

(*) La finition en forme réalisée avec ailette n'est pas disponible pour les lames PVC 76 mm. Les finitions en forme pour les lames polycarbonates sont de coloris noir. Nous contacter pour réalisation.

Tablier

Feuille **3a**
Expéditeur : Réf. client :

Lames

PVC ABRIBLUE 83 mm (par défaut)

☐ Blanc (par défaut) ☐ Sable ☐ Gris Clair ☐ Gris Galet [1][2]

Option : Coloris brosse ☐ Blanc (par défaut) ☐ Sable ☐ Gris clair ☐ Gris galet ☐ Noir

PVC 76 mm [1]

☐ Blanc (par défaut) ☐ Sable ☐ Gris Clair ☐ Gris Galet [1][2]

Polycarbonate ABRIBLUE 83 mm [1]

☐ Transparent ☐ Translucide Bleuté ☐ Bicouche Bleuté ☐ Bicouche Nacré ☐ Bicouche Transparent/Noir ☐ Noir Fumée

Option : Coloris brosse ☐ Blanc (par défaut) ☐ Sable ☐ Gris clair ☐ Gris galet ☐ Noir

Dispositif de sécurité

Justlock* (par défaut)

☐ Paroi ☐ Arase

☐ Blanc ☐ Sable ☐ Gris Clair ☐ Gris Galet ☐ Noir

* Pour les tabliers PVC, les Justlock sont fournis par défaut à la couleur du tablier commandé pour le blanc, sable, gris clair, gris galet et en blanc.
Pour les tabliers en polycarbonate, ils sont par défaut en noir.

Coverlock**

☐ Paroi ☐ Arase

Fixation murale	Fixation tablier
☐ Gâchette blanche	☐ Harpon blanc
☐ Gâchette sable	☐ Harpon sable
☐ Gâchette gris clair	☐ Harpon gris clair
☐ Gâchette gris galet	☐ Harpon gris galet
☐ Gâchette noir	☐ Harpon noir

Selfeex**

☐ Paroi ☐ Arase

Fixation murale	Fixation tablier
☐ Crochet mural blanche	☐ Verrou blanc
☐ Crochet mural sable	☐ Verrou sable
☐ Crochet mural gris clair	☐ Verrou gris clair
☐ Crochet mural gris galet	☐ Verrou gris galet
☐ Crochet mural noir	☐ Verrou noir

** Pour les tabliers PVC, les Coverlock et les Selfeex sont par défaut à la couleur du tablier commandé.
Pour les tabliers en polycarbonate, les harpons sont par défaut en noir.

Pige de débordement

Pour ailette 83 mm

Par défaut, coloris du tablier de lames ☐ Blanc ☐ Sable ☐ Gris Clair ☐ Gris Galet ☐ Noir

Pour ailette 76 mm

Par défaut, coloris du tablier de lames ☐ Blanc ☐ Sable ☐ Gris Clair ☐ Gris Galet

Pensez à notre protection de volet COVER PROTECT au début des pages VOLET

Informations escalier

Feuille 4a
Expéditeur : Réf. client :

Finitions et angles

La finition de l'escalier :

☐ Équerre ☐ En forme*

(*) La finition en forme réalisée avec ailette n'est pas disponible pour les lames PVC 50 mm et 76 mm. Nous contacter pour réalisation.


Les angles du bassin :

	Angle vif	Arrondi (en cm) a	Pan coupé (en cm) Angle à 45°	Pan coupé (en cm) Angle différent de 45°	a1 / a2	
C	☐	☐ c :	☐ c :	☐ c:	c 1 :	c 2 :
F	☐	☐ f :	☐ f :	☐ f :	f 1 :	f 2 :
H	☐	☐ h :	☐ h :	☐ h :	h1 :	h2 :
K	☐	☐ k :	☐ k :	☐ k :	k1 :	k2 :

Type d'escalier

Choisissez le type d'escalier et complétez les données techniques dans le tableau correspondant


☐ Escalier droit

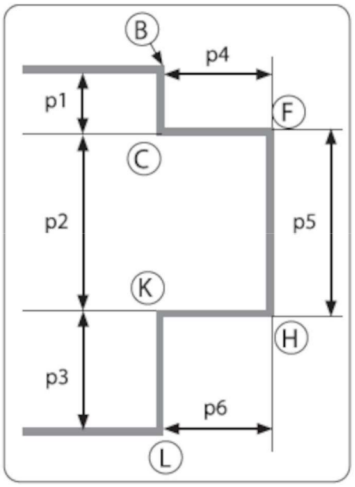

Les dimensions (en m)	
p1 :	
p2 :	
p3 :	
p4 :	
p5 :	
p6 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.


☐ Escalier roman (rayon constant)

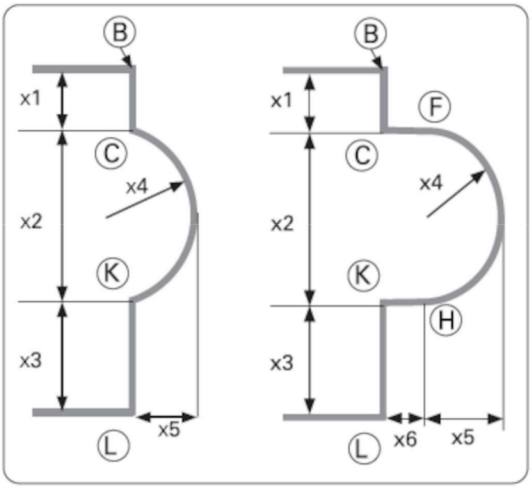

Les dimensions (en m)	
x1 :	
x2 :	
x3 :	
x4 :	
x5 :	
x6 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.


☐ Escalier trapèze

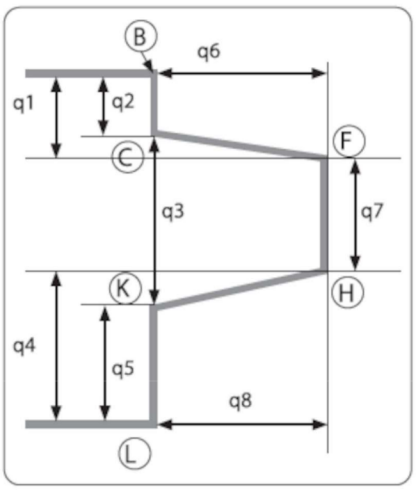

Les dimensions (en m)	
q1 :	
q2 :	
q3 :	
q4 :	
q5 :	
q6 :	
q7 :	
q8 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.

☐ Escalier forme libre

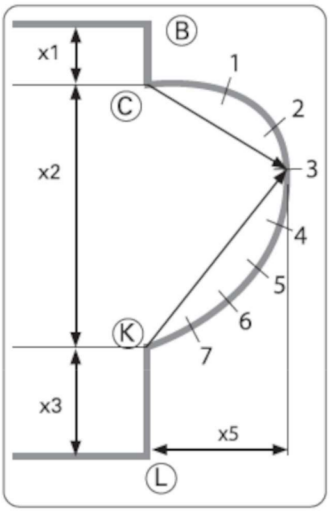

Les dimensions (en m)					
		c1 :		k1 :	
		c2 :		k2 :	
		c3 :		k3 :	
		c4 :		k4 :	
x1 :		c5 :		k5 :	
x2 :		c6 :		k6 :	
x3 :		c7 :		k7 :	
x5 :		c8 :		k8 :	
		c9 :		k9 :	
		c10 :		k10 :	
		c11 :		k11 :	
		c12 :		k12 :	
		c13 :		k13 :	
		c14 :		k14 :	
		c15 :		k15 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.

Informations WING System®


Feuille **4b**
Expéditeur : Réf. client :

WING System® est disponible uniquement en lames PVC de 83 mm.


Pour un WING System® de base > 2 m ou de profondeur > 1 m, la manipulation par 2 personnes est obligatoire.

Positionnement

☐ Positionnement sur la longueur ML

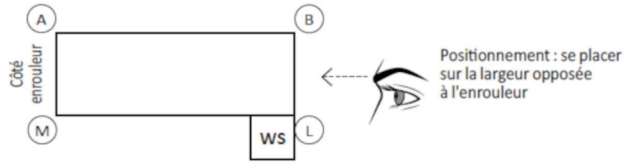

☐ Positionnement sur la longueur AB

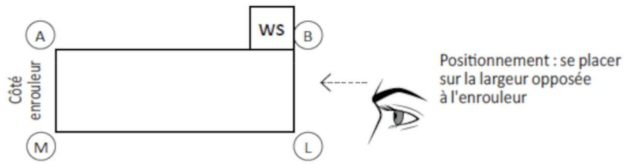

Finitions et angles

La finition du WING System® :

☐ Équerre

☐ En forme

Les angles du bassin :

	Angle vif	Arrondi (en cm)	Pan coupé (en cm)			
			Angle à 45°	Angle différent de 45°		
F	☐	☐ f :	☐ f :	☐ f :	f1 :	f2 :
H	☐	☐ h :	☐ h :	☐ h :	h1 :	h2 :
C	☐	☐ c :	☐ c :	☐ c :	c1 :	c2 :
K	☐	☐ k :	☐ k :	☐ k :	k1 :	k2 :

Les margelles

Débordement des margelles sur le bassin (en cm) :


F et H, angles des margelles :

☐ Vif ☐ Rayon :

Type de WING System®

Choisissez le type de WING System® et complétez les données techniques dans le tableau correspondant. La géométrie et /ou la finition du WING System® peuvent, dans certains cas, remettre en question sa réalisation. Une validation par notre service technique reste nécessaire.


☐ WING System® droit

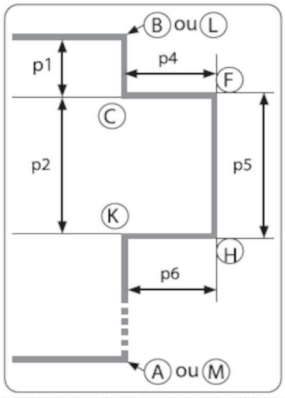

Les dimensions (en m)	
p1 :	
p2 :	
p4 :	
p5 :	
p6 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.


☐ WING System® roman (rayon constant)

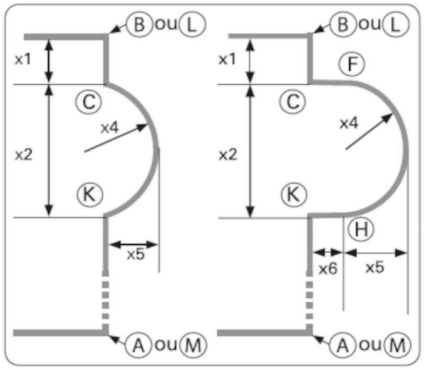

Les dimensions (en m)	
x1 :	
x2 :	
x4 :	
x5 :	
x6 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.

☐ WING System® trapèze

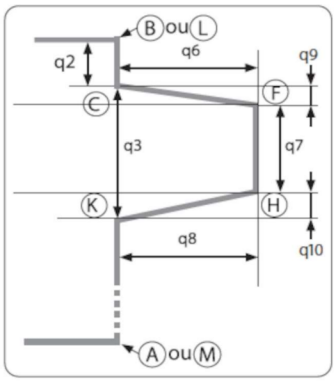


Les dimensions (en m)	
q2 :	
q3 :	
q6 :	
q7 :	
q8 :	
q9 :	
q10 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.

t

☐ WING System® forme libre

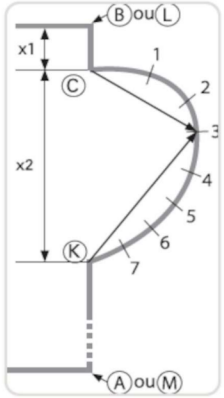

Les dimensions (en m)					
		c1 :		k1 :	
		c2 :		k2 :	
		c3 :		k3 :	
		c4 :		k4 :	
x1 :		c5 :		k5 :	
x2 :		c6 :		k6 :	
x3 :		c7 :		k7 :	
		c8 :		k8 :	
		c9 :		k9 :	
		c10 :		k10 :	
		c11 :		k11 :	
		c12 :		k12 :	
		c13 :		k13 :	
		c14 :		k14 :	
		c15 :		k15 :	

Les cotes sont prises au fil d'eau, revêtement d'étanchéité posé.